


EW60DPI

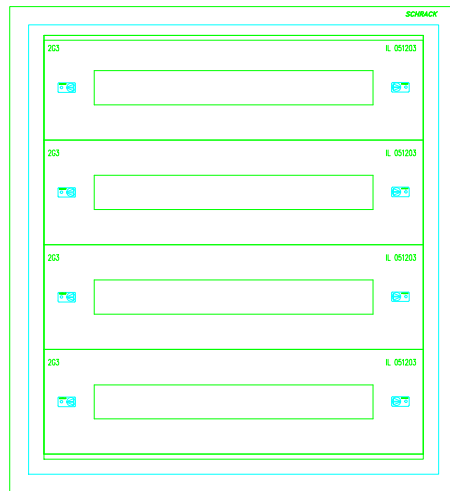

POPIS ROZVADĚČE RO 1–2a

TYP PROVEDENÍ: OCELPLECH. ROZVADĚČ ,výrobce :SCHRACK
M2000 2U–12 4x21M pod omítku

PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA: EW60DPI
KRYTÍ: IP20/20
ROZMĚRY: ŠxVxH 590x640x200
PŘÍVOD: HOREM
VÝVODY: HOREM
NAPÁJENÍ: 3 PEN ~ 50Hz 3x230V/400V TN–C
VÝVODY: 3 NPE ~ 50Hz 3x230V/400V TN–C–S

OCHRANNÉ OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE NORMY ČSN 33 2000–4–41 ed.3:
čl. 411.1: –ZÁKLADNÍ OCHRANA (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM NEBOLI
PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ) JE ZAJIŠTĚNA:
– IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ , PŘEPÁŽKAMI , KRYTY

–OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ)
JE ZAJIŠTĚNA:
– OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM A AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM
V PŘÍPADĚ PORUCHY

NA DVEŘÍCH UMÍSTIT VÝSTRAŽNOU TABULKU
Z VNITŘNÍ STRANY DVEŘÍ OSADIT KAPSU (nalepit) NA DOKUMENTACI

Vypracoval: Roman Hagara
Schválil: Roman Hagara
Datum : 6.4.2023

AKCE: Stavební úpravy tělocvičen–ZŠ Ivančická

Investor: město Moravský Krumlov
Obsah:

RO 1–2a

List:
1

