

SCHÉMA KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ


OPLECHOVÁNÍ



23 ks

PARAPET OKEN

poznámka	detail	rozv. š.(m)
	OKNO	0,320

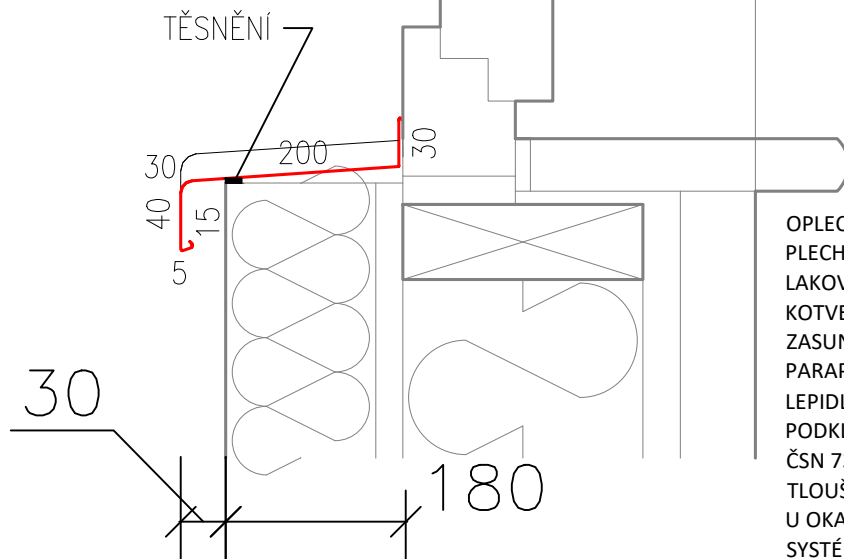

OPLECHOVÁNÍ PARAPETU Z ŽÁROVĚ POZINKOVANÉHO PLECHU TLOUŠTKY 0,6mm S POVRCHOVOU ÚPRAVOU LAKOVÁNÍM VČETNĚ PROTIHLUKOVÉ PODLOŽKY. KOTVENÍ PLECHU K RÁMU OKNA POMOCÍ OHYBU ZASUNUTÉHO DO DRÁŽKY RÁMU OKNA, KOTVENÍ K PARAPETNÍMU ZDIVU CELOPLOŠNÝM LEPENÍM. LEPIDLO NESMÍ PŮSPBIT AGRESIVNĚ VŮČI LEPENÉMU PODKLADU ANI VŮČI MATERIÁLU OPLECHOVÁNÍ - DLE ČSN 733610.

TLOUŠŤKA PLECHU 0,6mm, LAK 0,04mm.
U OKAPNÍ HRANY BUDE VE STYKU SE ZATEPLOVACÍM SYSTÉMEM POUŽITO POD OPLECHOVÁNÍM TĚSNĚNÍ PROTI VODĚ - KOMPRIMAČNÍ PÁSKA.
VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ ODSKOKU MEZIOKENNÍCH PILÍŘKŮ.

SPOJE JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ PLECHU BUDOU PROVEDENY DRÁŽKOVÁNÍM, PÁJENÍM, NÝTOVÁNÍM NEBO SVAŘOVÁNÍM - MATERIÁL = POZINKOVANÁ OCEL
TENTO STUPEŇ PD NENAHAZUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI.
ROZMĚRY BUDOU DOMĚŘENY PŘESNĚ NA STAVBĚ !