


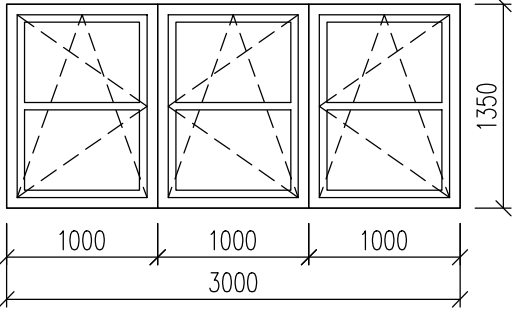
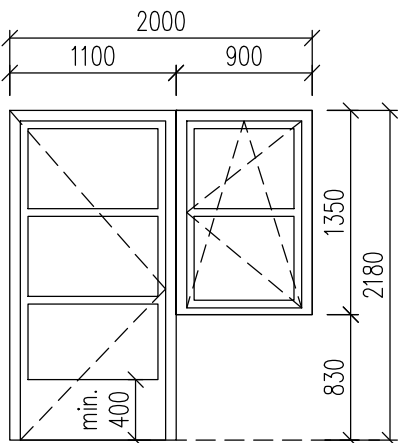
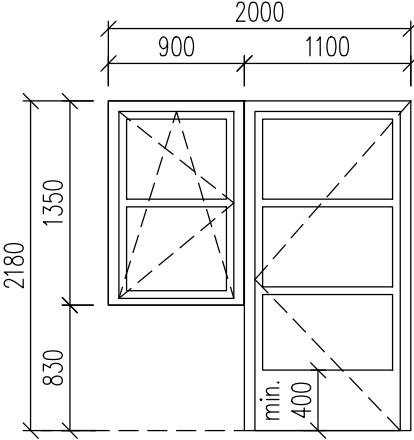




POZNÁMKA

- schémata výplní otvorů jsou kreslena v pohledu z exteriéru
 - rozměry všech výrobků je třeba před výrobou ověřit na stavbě!!!
 - pro všechny nestandardní výrobky zpracuje dodavatel příslušnou dokumentaci - výroba prvků může být zahájena až po ověření skutečných rozměrů na stavbě a odsouhlasení dodavatelské dokumentace
 - okna budou zasklena izolačním trojsklem s min. $U=0,9 \text{ W/m}^2.K$
 - sklo bude určeno výrobcem dle velikosti jednotlivých tabulí
 - o použití případných rozšiřovacích profilů bude rozhodnuto na základě dodavatelské dokumentace
 - veškeré otevíravé výplně otvorů budou opatřeny kováním s možností ventilace i mikroventilace
 - kování bude součástí dodávky oken a bude odsouhlaseno po předložení dodavatelské dokumentace, případně vzorků
 - veškeré kotvící prvky potřebné k upevnění výplní otvorů budou součástí dodávky plastových výrobků
 - součástí všech oken bude montáž vnější paropropustné a vnitřní parotěsné fólie mezi ostěním a rámem dle čsn 73 05 40 včetně dodržení infiltrace (popř. průvzdušnosti) - regulace dle polohy okna na fasádě
-
- při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži dřevěných výrobků je nutné splnit požadavky norem a předpisů:
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě
ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov - Část 1-4 (ve znění listopad 2002) - Podmínky výrobců skel pro způsob zasklení
ČSN 73 3440 Sklenářské práce stavební - Základní ustanovení

GENERÁLNÍ PROJEKTANT: RGB STUDIO s.r.o., ZBOROVSKÁ 3268/15a, 616 00 BRNO			<div><div><div></div><div></div><div></div></div><div>RGBSTUDIO</div><div>Renneská tř.787/1a 639 00 BRNO provozovna: Zborovská 3268/15a 616 00 BRNO tel +420 543 330 072 mail info@rgbstudio.cz web www.rgbstudio.cz</div></div>	
VEDOUcí PROJEKTU (HIP):	VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		
Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Silvie ROMANOVÁ	Ing.arch. Josef KOBZÍK		
INVESTOR: LUMINA o.s., KŘTINY 20, 679 05 KŘTINY, IČO: 69707294				
NÁZEV ZAKÁZKY: NOVOSTAVBA BUDOVY DOMOVA SENIORŮ			STUPEŇ:	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY
			DATUM:	5 / 2025
PROFESE: D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ČÍSLO ZAKÁZKY:	2024_12
			MĚŘÍTKO:	1:50
NÁZEV VÝKRESU: VÝPIS PLASTOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ			PARÉ:	ČÍSLO VÝKRESU: 13

označení položky	schéma	rozměry, popis	množství
01		<p>500 x 750 mm</p> <p>Plastové okno s otevíravým a sklopným křídlem. Vnější rozměry jsou dány velikostí stavebního otvoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> > zasklení izolačním trojsklem > celková hodnota souč. prostupu tepla min. $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ > Povrchová úprava: <ul style="list-style-type: none"> - rámy: IMIT.DŘEVA z exteriéru, z interiéru barva bílá - přesný odstín bude přizpůsoben výplním stávajícího objektu a dle výběru ze vzorníku dodavatele > Síť proti hmyzu > Vnitřní parapet: T (viz výpis truhlářských výrobků) > Vnější parapet: K (viz výpis klempířských výrobků) 	2 ks
02		<p>875 x 1350 mm</p> <p>Plastové okno s otevíravým a sklopným křídlem. Vnější rozměry jsou dány velikostí stavebního otvoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> > zasklení izolačním trojsklem > celková hodnota souč. prostupu tepla min. $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ > Povrchová úprava: <ul style="list-style-type: none"> - rámy: IMIT.DŘEVA z exteriéru, z interiéru barva bílá - přesný odstín bude přizpůsoben výplním stávajícího objektu a dle výběru ze vzorníku dodavatele > Síť proti hmyzu > Vnitřní parapet: T (viz výpis truhlářských výrobků) > Vnější parapet: K (viz výpis klempířských výrobků) 	1 ks
03		<p>1000 x 1350 mm</p> <p>Plastové okno s otevíravým a sklopným křídlem. Vnější rozměry jsou dány velikostí stavebního otvoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> > zasklení izolačním trojsklem > celková hodnota souč. prostupu tepla min. $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ > Povrchová úprava: <ul style="list-style-type: none"> - rámy: IMIT.DŘEVA z exteriéru, z interiéru barva bílá - přesný odstín bude přizpůsoben výplním stávajícího objektu a dle výběru ze vzorníku dodavatele > Síť proti hmyzu > Vnitřní parapet: T (viz výpis truhlářských výrobků) > Vnější parapet: K (viz výpis klempířských výrobků) 	1 ks
04		<p>3000 x 1350 mm</p> <p>Plastové okno s otevíravými a sklopnými křídly. Vnější rozměry jsou dány velikostí stavebního otvoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> > zasklení izolačním trojsklem > celková hodnota souč. prostupu tepla min. $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ > Povrchová úprava: <ul style="list-style-type: none"> - rámy: IMIT.DŘEVA z exteriéru, z interiéru barva bílá - přesný odstín bude přizpůsoben výplním stávajícího objektu a dle výběru ze vzorníku dodavatele > Síť proti hmyzu > Vnitřní parapet: T (viz výpis truhlářských výrobků) > Vnější parapet: K (viz výpis klempířských výrobků) 	1 ks

označení položky	schéma	rozměry, popis	množství
05		<p>2000 x 2180 mm</p> <p>Plastové okno s balkonovými dveřmi Vnější rozměry jsou dány velikostí stavebního otvoru. > zasklení izolačním trojsklem > celková hodnota souč. prostupu tepla min. $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ > Povrchová úprava: - rámy: IMIT.DŘEVA z exteriéru, z interiéru barva bílá - přesný odstín bude přizpůsoben výplním stávajícího objektu a dle výběru ze vzorníku dodavatele</p> <p>Balkonové dveře jednokřídlé otevíravé pravé Rozměr: 1100 x 2180 mm > Síť proti hmyzu - otevíravá dvířka</p> <p>Okno s otevíravým a sklopným křídlem Rozměr: 900 x 1350 mm > Síť proti hmyzu > Vnitřní parapet: T (viz výpis truhlářských výrobků) > Vnější parapet: K (viz výpis klempířských výrobků)</p>	4 ks
06		<p>2000 x 2180 mm</p> <p>Plastové okno s balkonovými dveřmi Vnější rozměry jsou dány velikostí stavebního otvoru. > zasklení izolačním trojsklem > celková hodnota souč. prostupu tepla min. $U=0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ > Povrchová úprava: - rámy: IMIT.DŘEVA z exteriéru, z interiéru barva bílá - přesný odstín bude přizpůsoben výplním stávajícího objektu a dle výběru ze vzorníku dodavatele</p> <p>Balkonové dveře jednokřídlé otevíravé levé Rozměr: 1100 x 2180 mm > Síť proti hmyzu - otevíravá dvířka</p> <p>Okno s otevíravým a sklopným křídlem Rozměr: 900 x 1350 mm > Síť proti hmyzu > Vnitřní parapet: T (viz výpis truhlářských výrobků) > Vnější parapet: K (viz výpis klempířských výrobků)</p>	1 ks

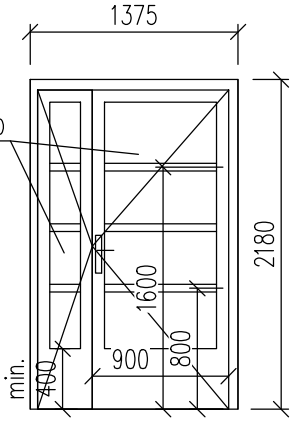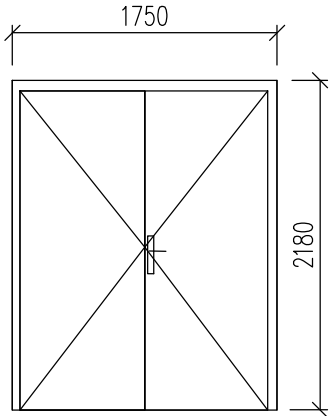označení položky	schéma	rozměry, popis	množství
<p>07</p> <p>BEZPEČNOSTNÍ SKLO</p>		<p>1375 x 2180 mm</p> <p>Plastové dvoukřídlové prosklené dveře otvíravé směrem ven, s nízkým prahem a kompletním kováním. Vnější rozměry jsou dány velikostí stavebního otvoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Hlavní křídlo je otvíravé pravé (nutno dodržet průchozí šířku min. 900 mm), vedlejší křídlo je otvíravé štlupové s horní a dolní zarážkou. > celková hodnota souč. prostupu tepla min. $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ > Rám - plastové izolační profily s odolností pro zvýšený provoz, montáž na pracny, případně přes rám, izolační podprahový profil, montáž včetně difuzní a parotěsné fólie. <ul style="list-style-type: none"> - 2 ze 3 vodorovných dělicích profilů musí být umístěny ve výšce 800 mm a 1600 mm (opatření pro slabozraké). - zasklení od výšky 400 mm (ochrana proti mechanickému poškození vozíkem). - IMIT.DŘEVA z exteriéru, z interiéru barva bílá, přesný odstín bude přizpůsoben výplním stávajícího objektu a dle výběru ze vzorníku dodavatele > Prosklení: izolační bezpečnostní trojsklo > Kování koule - klika, povrch broušený nikl, bezpečnostní cylindrická vložka, el. zámek, paniková klika, samozavírač > Otvíravá dveřní křídla musí být ve výšce 800 až 900 mm opatřena vodorovnými madly přes celou jejich šířku, umístěnými na straně opačné než jsou závěsy. 	1 ks
<p>08</p>		<p>1750 x 2240 mm</p> <p>Plastové dvoukřídlové plné dveře otvíravé směrem ven, s nízkým prahem a kompletním kováním. Vnější rozměry jsou dány velikostí stavebního otvoru.</p> <ul style="list-style-type: none"> > Hlavní křídlo je otvíravé pravé, vedlejší křídlo je otvíravé štlupové s horní a dolní zarážkou. > celková hodnota souč. prostupu tepla min. $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$ > Rám - plastové izolační profily, montáž na pracny, případně přes rám, izolační podprahový profil, montáž včetně difuzní a parotěsné fólie. <ul style="list-style-type: none"> - IMIT.DŘEVA z exteriéru, z interiéru barva bílá, přesný odstín bude přizpůsoben výplním stávajícího objektu a dle výběru ze vzorníku dodavatele > Kování - klika - klika, povrch broušený nikl, bezpečnostní cylindrická vložka 	1 ks