

Okapový systém

Okapový systém											
označení	434	742	758	015	087	001	045	035	778	044	
nejbližší RAL	8017	8004	3009	9005	7011	9002	9006	7016*	8003	9007	
kód barvy	HNED	CICE	TMCE	CERN	TMSE	ANTI	SMET	BRSE	REZV	SEME	
barva	hnědá	cihlově červená	tmavě červená	černá	tmavě šedá	antická bílá	stříbrná metaliza	břidlicově šedá	barva mědi	šedá metaliza	Přírodní, kovový povrch
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	




Rozměry

Vynásobením délky střechy X-šířkou Y-zjistíte plochu A (plochu, na kterou dopadají dešťové kapky).

Ve spodní tabulce uvidíte, kterou alternativu použijete.


Podokapní žlaby se montují ve spádu minimálně 5 mm/m. Délka podokapního žlabu by neměla přesáhnout 10 m na jeden střešní svod.

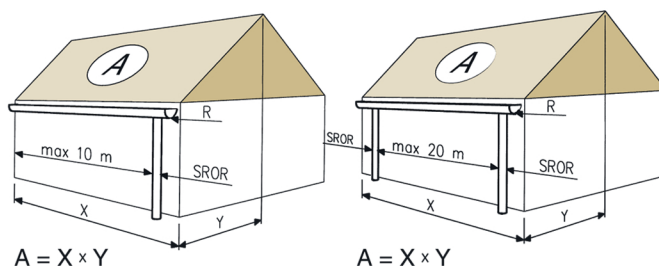

Rozměry		1 SROR 2 SROR	
Žlab	Svod	A m ²	A m ²
125	87	50-100	100-200
150	100	100-160	200-320
190	120	160-240	320-480

Určení délky mezikusu

Délka mezikusu se upraví podle uvedené tabulky

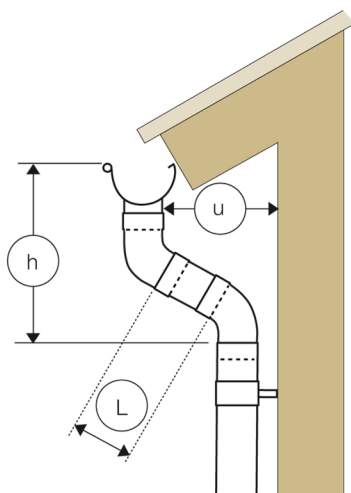

Délka mezikusu pro koleno 70°		
u mm	h mm	L mm
250	380	0
300	400	150
350	420	200
400	440	250
450	460	300
500	480	350
550	500	400
600	520	450
650	540	500
700	560	550
750	580	600
800	600	650
850	620	700
900	640	750
950	660	800
1000	680	850
1050	700	900
1100	720	950