0,000 = 208,60 m n.m.

SOUŘ. SYSTÉM - JTSK

VÝŠK. SYST. - BpV

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	ING. ZDENĚK ŠUCHMA, TŘ. KPT. JAROŠE 26, 602 00 BRNO	
VYPRACOVAL:	ING. PAVEL KLEMPA, ING. PETER BABKA, TŘ. KPT. JAROŠE 26, 602 00 BRNO	
NÁZEV STAVBY:	SUCHOHRDLY U MIROSLAVI - SOCIÁLNÍ BYTY	
MÍSTO STAVBY :	SUCHOHRDLY U MIROSLAVI P.Č. 48/1	DATUM : 09 / 2019
STAVEBNÍK :	OBEC SUCHOHRDLY U MIROSLAVI	
STUPEŇ :	DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	MĚŘÍTKO : -
ČÁST DOKUMENTACE :	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	

NÁZEV VÝKRESU : SO01 - VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ	ČÍSLO : D.1.1 b) - 503	PARÉ :

DOKUMENT:

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

DATUM : 09 / 2019

STRANA: 1

POL.	SCHÉMA, POPIS	ks 1.NP	ks 2.NP	ks ∑
OV 01	SPRCHOVÉ SEDÁTKO NÁSTĚNNÉ PRO IMOBILNÍ - K MONTÁŽI NA STĚNU NA KERAMICKÝ OBKLAD - ROZMĚRY 350 x 370 MM, VÝŠKA NAD PODLAHOU 460 MM - MATERIÁL: POLYPROPYLEN, BARVA: BÍLÁ - BUDE VYBRÁNO A.D. DLE VZORKOVÁNÍ - VČ. KOTVENÍ DO SDK PŘÍČKY, POČET KOTEV DLE DODAV DOKUMENTACE - VYZTUŽENÍ SOUČ. DODÁVKA SDK - NUTNÁ KOORDINACE!!! PŮDORYSNÉ SCHEMA:  	1	-	**1**
OV 02	ZRCADLO NÁKLOPNÉ NAD UMYVADLEM PRO IMOBILNÍ - ZRCADLO VYBAVENO PÁČKOU PRO SNADNÉ NAKLOPENÍ - ROZMĚRY: 600x450 MM - MATERIÁL: OCEL, P. Ú. KOMAXIT BÍLÝ MAT - VČ. KOTVENÍ NA ZEĎ - BUDE VYBRÁNO A.D. DLE VZORKOVÁNÍ SCHEMA:  	1	-	**1**

POZN. :

TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHÉMA, POPIS	ks 1.NP	ks 2.NP	ks ∑
OV 03	ÚCHOPOVÉ MADLO K UMYVADLU PRO IMOBILNÍ - SVISLÉ - K MONTÁŽI NA STĚNU NA KERAMICKÝ OBKLAD - DÉLKA 500 MM, VÝŠKA NAD PODLAHOU 800 MM, Ø32 MM - MATERIÁL: OCEL, P. Ú. KOMAXIT BÍLÝ MAT - BUDE VYBRÁNO A.D. DLE VZORKOVÁNÍ - VČ. KOTVENÍ NA ZEĎ, KOTVENO ŠESTI ŠROUBY SCHEMA:  	1	-	1
OV 04	MADLO TOALETNÍ PEVNÉ S DRŽÁKEM TOALET. PAPÍRU - K MONTÁŽI NA STĚNU NA KERAMICKÝ OBKLAD - DÉLKA 835 MM, VÝŠKA NAD PODLAHOU 800 MM, Ø32 MM - MATERIÁL: OCEL, P. Ú. KOMAXIT BÍLÝ MAT - BUDE VYBRÁNO A.D. DLE VZORKOVÁNÍ - VČ. KOTVENÍ NA ZEĎ, KOTVENO ŠESTI ŠROUBY SCHEMA: 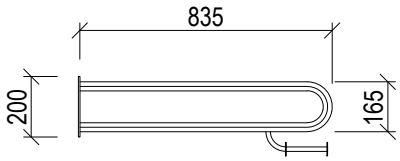 POZN.: OSOVÁ VZDÁLENOST MADEL 600 MM MADLO TOALETNÍ SKLOPNÉ - K MONTÁŽI NA STĚNU NA KERAMICKÝ OBKLAD - DÉLKA 835 MM, VÝŠKA NAD PODLAHOU 800 MM, Ø32 MM - MATERIÁL: OCEL, P. Ú. KOMAXIT BÍLÝ MAT - BUDE VYBRÁNO A.D. DLE VZORKOVÁNÍ - VČ. KOTVENÍ NA ZEĎ, KOTVENO ŠESTI ŠROUBY SCHEMA: 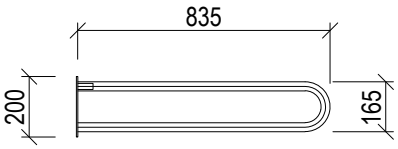 	1	-	1

POZN. :
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHÉMA, POPIS	ks 1.NP	ks 2.NP	ks ∑
OV 05	ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ - 1. ČISTÍCÍ ZÓNA PRO ODSTRANĚNÍ HRUBÉ NEČISTOTY - ŠÍŘKA X DÉLKA = 1040x2240 MM - ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ FINÁLNÍHO PROVEDENÍ FASÁDY - OSAZOVACÍ RÁM - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, POL. Z05 - BUDE UPŘESNĚNO A.D. - VÝŠKA ROHOŽE = 27 MM - HLINÍKOVÉ PROFILY Š. 27 MM (ELOX NATURAL) + GUMA - KONCOVÉ ZÁSLEPKY PROFILŮ PLAST, BARVA ČERNÁ - SPOJOVACÍ LANKA + PRYŽOVÉ MEZIKROUŽKY (MEZERY MEZI PROFILY 5 MM) - PROFILY VE SPÁDU- ODVODNĚNÍ ROHOŽE PŮDORYSNÉ SCHEMA: 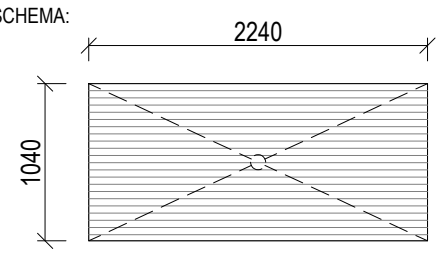 	1	-	**1**
OV 06	ČISTÍCÍ ZÓNA VENKOVNÍ - 1. ČISTÍCÍ ZÓNA PRO ODSTRANĚNÍ HRUBÉ NEČISTOTY - ŠÍŘKA X DÉLKA = 1040x2090 MM - ROZMĚRY BUDOU UPŘESNĚNY NA ZÁKLADĚ FINÁLNÍHO PROVEDENÍ FASÁDY - OSAZOVACÍ RÁM - VIZ VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ, POL. Z06 - BUDE UPŘESNĚNO A.D. - VÝŠKA ROHOŽE = 27 MM - HLINÍKOVÉ PROFILY Š. 27 MM (ELOX NATURAL) + GUMA - KONCOVÉ ZÁSLEPKY PROFILŮ PLAST, BARVA ČERNÁ - SPOJOVACÍ LANKA + PRYŽOVÉ MEZIKROUŽKY (MEZERY MEZI PROFILY 5 MM) - PROFILY VE SPÁDU - OVDODNĚNÍ ROHOŽE PŮDORYSNÉ SCHEMA: 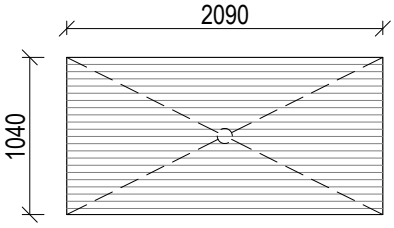 	5	-	**5**

POZN. :
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHÉMA, POPIS	ks 1.NP	ks 2.NP	ks ∑
OV 07	SESTAVA POŠTOVNÍCH SCHRÁNEK - ROZMĚRY 740x330x100 MM - STAVEBNÍ ROZMĚR 760x350x140 MM - OSAZENÍ DO OTVORU VE ZDI POMOCÍ MONTÁŽNÍ PĚNY 1025 MM NAD PODLAHOU - POŠTOVNÍ SCHRÁNKA S PŘEDNÍM VHOZEM I VÝBĚREM - MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU, BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA - SOUČÁST VHOZOVÁ SKLAPKA-HLINÍK, PLASTOVÁ JMENOVKA (ROZMĚR POPISOVACÍHO ŠTÍTKU JE 99x20 MM), ZÁMEK SE TŘEMI KLÍČI - PO OBVODU ORÁMOVÁNÍ L PROFILEM 20/20/2 SCHEMA: 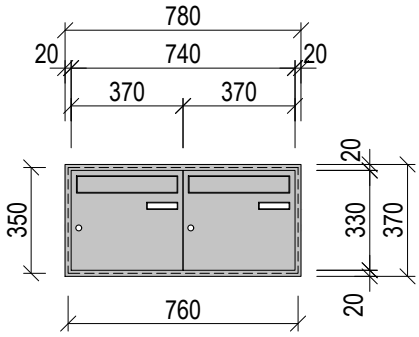	1	-	**1**
OV 08	POŠTOVNÍ SCHRÁNKA - ROZMĚRY 370x330x100 MM - STAVEBNÍ ROZMĚR 390x350x140 MM - OSAZENÍ DO OTVORU VE ZDI POMOCÍ MONTÁŽNÍ PĚNY 1025 MM NAD PODLAHOU - POŠTOVNÍ SCHRÁNKA S PŘEDNÍM VHOZEM I VÝBĚREM - MATERIÁL: POZINKOVANÝ PLECH, LAKOVANÝ PRÁŠKOVOU VYPALOVACÍ BARVOU, BARVA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA - SOUČÁST VHOZOVÁ SKLAPKA-HLINÍK, PLASTOVÁ JMENOVKA (ROZMĚR POPISOVACÍHO ŠTÍTKU JE 99x20 MM), ZÁMEK SE TŘEMI KLÍČI - PO OBVODU ORÁMOVÁNÍ L PROFILEM 20/20/2 SCHEMA: 	5	-	**5**

POZN. :
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHÉMA, POPIS	ks 1.NP	ks 2.NP	ks ∑
OV 09	ÚCHOPOVÉ MADLO K UMYVADLU PRO IMOBILNÍ - VODOROVNÉ - K MONTÁŽI NA STĚNU NA KERAMICKÝ OBKLAD - DÉLKA 600 MM, VÝŠKA NAD PODLAHOU 800 MM, Ø32 MM - MATERIÁL: OCEL, P. Ú. KOMAXIT BÍLÝ MAT - BUDE VYBRÁNO A.D. DLE VZORKOVÁNÍ - VČ. KOTVENÍ NA ZEĎ, KOTVENO ŠESTI ŠROUBY SCHEMA:  	1	-	**1**
OV 10	MADLO TOALETNÍ SKLOPNÉ PRO IMOBILNÍ - K MONTÁŽI NA STĚNU NA KERAMICKÝ OBKLAD - DÉLKA 600 MM, VÝŠKA NAD PODLAHOU 800 MM, Ø32 MM - MATERIÁL: OCEL, P. Ú. KOMAXIT BÍLÝ MAT - BUDE VYBRÁNO A.D. DLE VZORKOVÁNÍ - VČ. KOTVENÍ NA ZEĎ, KOTVENO ŠESTI ŠROUBY SCHEMA:  	1	-	**1**
OV 11	SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA - VÝŠKA 1900 MM, ŠÍŘKA 1200 MM - PŘIPEVNĚNA NA ZEĎ - PEVNÁ S OTEVÍRAVOU ČÁSTÍ	1	-	**1**
OV 12	VNITŘNÍ KOLEJNICOVÝ ZÁCLONOVÝ SYSTÉM - JEDNOKOLEJNÝ, NA RUČNÍ OVLÁDÁNÍ - OSA KOLEJNICE - BUDE UPŘESNĚNO NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉ POZICE OKEN A OMÍTEK V RÁMCI A.D. - POVRCHOVÁ ÚPRAVA VIDITELNÝCH ČÁSTÍ RAL - BUDE UPŘESNĚNO V RÁMCI A.D. - DÉLKA 3100 MM	7	-	**7**
OV 13	VANOVÁ ZÁSTĚNA - TVAR DO L - VÝŠKA 1500 MM, ŠÍŘKA 800/800 MM - PŘIPEVNĚNA KOVOVÝMI ÚCHYTY - PEVNÁ, VÝPLŇ Z BEZPEČNOSTNÍHO SKLA SCHEMA:  	-	2	**2**

POZN. :
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.

POL.	SCHÉMA, POPIS	ks 1.NP	ks 2.NP	ks ∑
OV 14	SPRCHOVÝ ZÁVĚS + TYČ - TYČ VE TVARU L, KRUHOVÁ BÍLÁ - DÉLKA 1000 / 1000 MM - VČ. KOTVENÍ DO PODHLEDU A STĚN - VČETNĚ SPRCHOVÉHO ZÁVĚSU - BUDE VYBRÁNO A.D. DLE VZORKOVÁNÍ	1	-	**1**
OV 15	VĚTRACÍ MŘÍŽKA 100 x 100 MM SCHEMA: - MATERIÁL: PLASTOVÁ - P.Ú.: - BARVA BÍLÁ - VNĚJŠÍ ROZMĚR 105 x 105 MM - UCHYCENÍ POMOCÍ ŠROUBŮ - UMÍSTĚNÍ V SDK PŘEDSTĚNĚ/PODHLEDU/PŘÍČCE - POZICE BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ  	15	**6**	**21**
OV 16	TERASOVÁ VPUSŤ SPODNÍ SE SUCHOU KLAPKOU - DN 110, MŘÍŽ 150 x 150 PLAST SE SUCHOU PROTIZÁPACHOVOU KLAPKOU - OPATŘENA LÍMCEM PRO NAPOJENÍ HYDROIZOLACE - SVISLÁ - MATERIÁL: POLYPROPYLÉN S UV STABILIZACÍ - VÝŠKA VPUSTI 250 - 310 MM	6	-	**6**

POZN. :
TENTO VÝPIS NELZE POVAŽOVAT ZA DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKOU DOKUMENTACI NA ZÁKLADĚ SPECIFIKACÍ A DETAILŮ ZPRACUJE DODAVATELA PŘEDLOŽÍ KE SCHVÁLENÍ AUTORSKÝM DOZOREM. VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNO ZAMĚŘIT NA STAVBĚ. VEŠKERÉ POVRCHOVÉ ÚPRAVY BUDOU ODSOUHLASENY AUTORSKÝM DOZOREM NA ZÁKLADĚ REÁLNÝCH VZORKŮ PŘEDLOŽENÝCH DODAVATELEM.