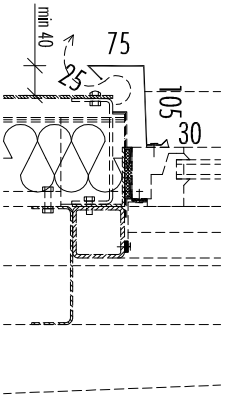
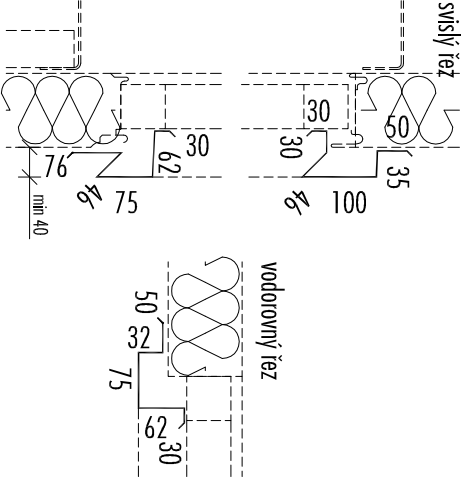




HALA II

TABULKY OSTATNÍCH VÝROBKŮ

OZNAČENÍ	SCHEMA	POPIS	MATERIÁL, POVrchOVÁ ÚPRAVA	UMÍSTĚNÍ	AMOŽSTVÍ	POZNÁMKA
OS09		VNĚJŠÍ PARAPET OKNA - VÝCHODNÍ FASÁDA (okna 003, 004) - plech tl. 1 mm - délka 15960 mm - RŠ - 235 mm (bez rezervy) - dodávka včetně kováních a spojovacích prvků - příponky po 450 mm - cca 36 ks	materiál : hliník elox. tl. 1mm barva : šedá RAL 7024		14,2 m	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno zaměřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce
OS10		LEMOVÁNÍ OKEN - S-/J/Z FASÁDA (okna 005-009) - plech tl. 1 mm - délka 141996 mm - RŠ - 290 mm (bez rezervy) - dodávka včetně kováních a spojovacích prvků - příponky po 450 mm - cca 316 ks	materiál : hliník elox. tl. 1mm barva : šedá RAL 9006		141,9m	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno zaměřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce
OS11		OPLECHOVÁNÍ PŘECHODU SENDVIČOVÝCH PANELŮ NA OCELOVÉ FASÁDNÍ DESKY - V FASÁDA - plech tl. 1 mm - délka 37230 mm - RŠ - 192 mm (bez rezervy) - dodávka včetně kováních a spojovacích prvků - příponky po 450 mm - cca 83 ks	materiál : hliník elox. tl. 1mm barva : šedá RAL 7024		37,23m	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno zaměřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce
OS12		OPLECHOVÁNÍ PORŮLÍU VRAT - plech tl. 1 mm - délka 7200 mm - RŠ - 192 mm (bez rezervy) - dodávka včetně kováních a spojovacích prvků - příponky po 450 mm - cca 16 ks	materiál : hliník elox. tl. 1mm barva : šedá RAL 7024		7,2m	- včetně dodání, montáže - před dodávkou nutno zaměřit a vyrobit dle skutečných rozměrů - certifikované systémové řešení od jednoho výrobce