

Rozvaděč: RMS.01.2

Typ provedení: Plastový přisazený rozvaděč

Jmenovitý proud: 25A

Krytí: IP65

Zkratové proudy $I_k=6\text{kA}$

Systém napětí: 3+N+PE, 3x400/230V, 50 Hz, TN-S


Ochrana před neb. dot. napětím: Automatickým odpojením
od zdroje dle ČSN 33-2000-4-41 ed.2

Počet modulů 56

Přívod: Vrchem

Vývody: Vrchem

VYPRACOVAL:	R. ZDRAŽIL	RADEK ZDRAŽIL Mánesova 3127, 580 01 Havlíčkův Brod IČO: 11702842, mobil: 776 597 383 e-mail: zdrazil.radek@seznam.cz	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	R. ZDRAŽIL		
STAVEBNÍK: PD REAL a.s. Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 - Karlín		ČÍSLO ZAKÁZKY: ZK21/23	FORMÁTY: 5x . A4
STAVBA: <i>Snížení energetické náročnosti</i> <i>Administrativní budovy č.p. 1907, Havlíčkův Brod</i>		DATUM: 09.2021 DRUH DOKUM.: DVZ MĚŘÍTKO: -	PARÉ:
ČÁST: SILNOPROUD NÁZEV PŘÍLOHY: ROZVADĚČ RMS.01.2		ČÁST: D.1.4.3	PŘÍL. Č.: 8
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. VÝKRES, ČI JEHO ČÁST, MŮŽE BÝT KOPIROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU PROJEKTANTA			

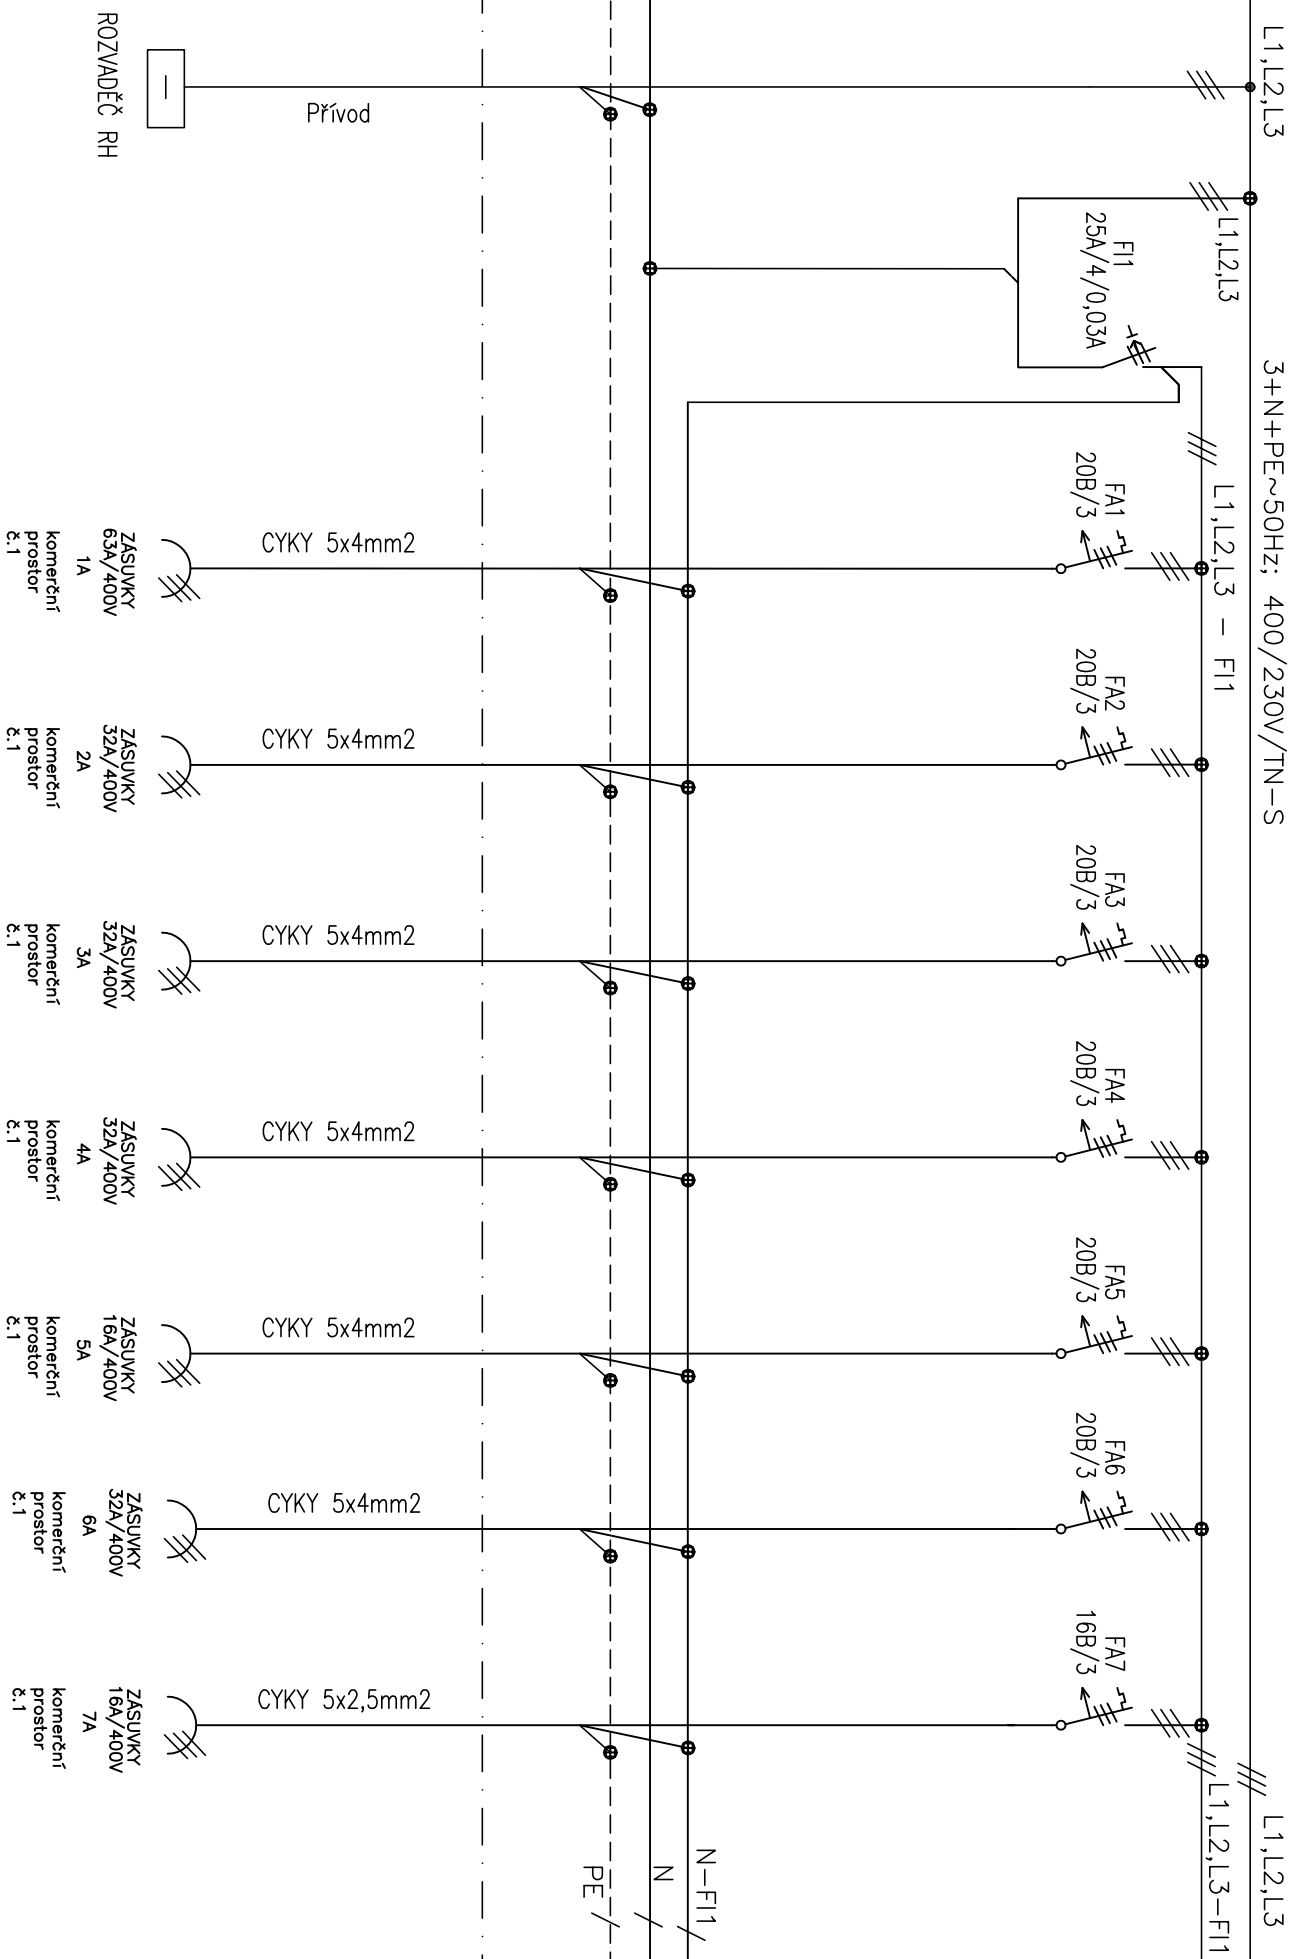

L1,L2,L3

L1,L2,L3-FI1

L1,L2,L3

L1,L2,L3-FI1

L1 L2 L3 L1 L2 L3 L1

FA8
16B/3

FA9
16B/3

FA10
16B/1

FA11
16B/1

FA12
16B/1

FA13
16B/1

FA14
16B/1

FA15
16B/1

FA16
16B/1

FA17
16B/1

N-FI1

N

PE

N-FI1

N

PE

CYKY 5x2,5mm2

CYKY 5x2,5mm2

CYKY 3x2,5mm2

CYKY 3x2,5mm2

CYKY 3x2,5mm2

CYKY 3x2,5mm2

CYKY 3x2,5mm2

CYKY 3x2,5mm2

CYKY 3x2,5mm2

CYKY 3x2,5mm2

ZASUVKY
16A/400V
8A

ZASUVKY
16A/400V
10A

ZASUVKY
16A/230V
10B

ZASUVKY
16A/230V
1B

ZASUVKY
16A/230V
2B

ZASUVKY
16A/230V
3B

ZASUVKY
16A/230V
4B

ZASUVKY
16A/230V
5B

ZASUVKY
16A/230V
6B

ZASUVKY
16A/230V
7B

komerční
prostor
č.1

komerční
prostor
č.2

komerční
prostor
č.2

komerční
prostor
č.1

komerční
prostor
č.1

komerční
prostor
č.1

komerční
prostor
č.1

komerční
prostor
č.1

komerční
prostor
č.1

komerční
prostor
č.1

