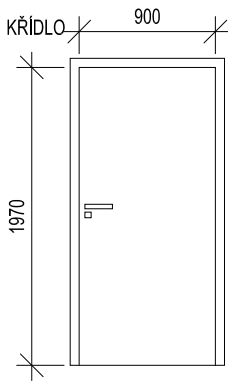

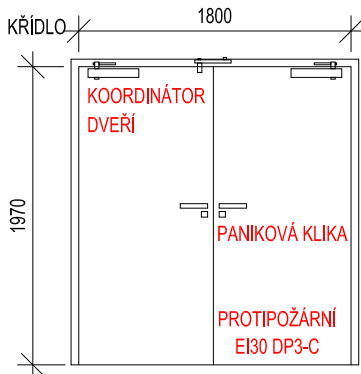
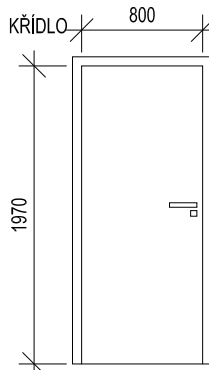



ING.ARCH. MARTIN HILPERT
463 42, FRÝDŠTEJN 142, www.hilpert.cz

VÝPIS PRVKŮ: DVEŘE INT

UDRŽOVACÍ PRÁCE PRO SNIŽENÍ EN.
NÁROČNOSTI BUDOVY; JIRÁSKOVA 519, SEMILY

KÓD	ROZMĚRY (1:50)	KUSŮ Σ	POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO (mm)	
Di.01		3	DVEŘE 900 PRAVÉ MATERIÁL ZÁRUBEŇ OCELOVÁ VÝPLŇ VÝPLŇ CPL LAMINÁT + DUTINOVÁ DŘEVOTŘÍSKA KŘÍDLO BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ 3x SEŘÍDITELNÝ ZÁVĚS, KLIKA-KLIKA, BROUŠ.NEREZ ZÁMEK ZÁMEK FAB, UNIVERZÁLNÍ KLÍČ POPIS DVEŘE INTERIÉROVÉ OBSLUŽNÉ MÍSTNOSTI - SOC ZAŘ. CPL LAMINÁT, PLNÉ POZNÁMKA NÁSTŘIK ZÁRUBNĚ VŽDY V BARVĚ KŘÍDLA, RAL 7035; BARVA BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM PRÁH DUBOVÝ PRÁH, PŘÍPADNĚ BEZPRAHOVÉ POZICE PŮDORYS 2.NP, 3.NP A 4.NP	VÝŠKA	ŠÍŘKA
				1970	900
KÓD			POPIS		
Di.02			POZICE NEOBSAZENA		
KÓD	ROZMĚRY (1:50)	KUSŮ Σ	POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO (mm)	
Di.03		1	DVEŘE 900 LEVÉ MATERIÁL OCELOVÉ PLECHY tl. 1,2 mm Z OBOU STRAN VÝPLŇ: TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA + POŽÁRNÍ VÝPLŇ DLE PO ODOLNOSTI VÝZTUŽNÝ OCELOVÝ RÁM POVRCH KŘ. PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA, RAL 7035, PŘÍPADNĚ DLE KD KŘÍDLO PLNÉ, BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ 4x SEŘÍDITELNÝ ZÁVĚS, KLIKA-KLIKA, BROUŠ.NEREZ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, UNIVERZÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ, POLODRÁŽKOVÉ PROVEDENÍ, BARVA ZÁRUBNĚ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM PRÁH DUBOVÝ PRÁH, PŘÍPADNĚ BEZPRAHOVÉ POZNÁMKA ATYP DVEŘE - VZHLEDEM KE STÍSNĚNÝM PROSTORÁM JSOU NUTNÉ POUŽÍT ATYP. DVEŘE; PŘESNÁ VELIKOST BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ DLE SKUT. PROVEDENÍ ZATEPLENÍ STŘECHY NAD PŮDOU PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - EW15 DP3 POZICE PŮDORYS PŮDY	VÝŠKA	ŠÍŘKA
				1740	900

ING.ARCH. MARTIN HILPERT 463 42, FRÝDŠTEJN 142, www.hilpert.cz		VÝPIS PRVKŮ: DVEŘE INT		UDRŽOVACÍ PRÁCE PRO SNÍŽENÍ EN. NÁROČNOSTI BUDOVY; JIRÁSKOVA 519, SEMILY	
KÓD	ROZMĚRY (1:50)	KUSŮ Σ	NÁZEV	DVEŘNÍ KŘÍDLO (mm)	
Di.04		1	DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE 2x 900, HL. KŘÍDLO PRAVÉ	VÝŠKA	ŠÍŘKA
				1970	2x900
		MATERIÁL OCELOVÉ PLECHY tl. 1,2 mm Z OBOU STRAN VÝPLŇ: TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA + POŽÁRNÍ VÝPLŇ DLE PO ODOLNOSTI VÝZTUŽNÝ OCELOVÝ RÁM POVRCH KŘ. PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA, BARVA ODSOUHLASENA NA KD KŘÍDLO PLNÉ, BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ 4x SEŘÍDITELNÝ ZÁVĚS, KLIKA-PANIKOVÁ KLIKA, BROUŠ.NEREZ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, UNIVERZÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ, POLODRÁŽKOVÉ PROVEDENÍ, BARVA ZÁRUBNĚ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM PRÁH DUBOVÝ PRÁH, PŘÍPADNĚ BEZPRAHOVÉ POZNÁMKA NEREZ SAMOZAVÍRAČ, KOORDINÁTOR UZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - EI30 DP3-C PANIKOVÁ KLIKA VŽDY VE SMĚRU ÚNIKU (VIZ PŮDORYS 1.PP) POZICE PŮDORYS 1.PP			
KÓD	ROZMĚRY (1:50)	KUSŮ Σ	NÁZEV	DVEŘNÍ KŘÍDLO (mm)	
Di.05		2x PRAVÉ	DVEŘE 800	VÝŠKA	ŠÍŘKA
		2x LEVÉ		1970	800
		MATERIÁL ZÁRUBEŇ OCELOVÁ VÝPLŇ VÝPLŇ CPL LAMINÁT + DUTNOVÁ DŘEVOTŘÍŠKA KŘÍDLO BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ 3x SEŘÍDITELNÝ ZÁVĚS, KLIKA-KLIKA, BROUŠ.NEREZ ZÁMEK ZÁMEK FAB, UNIVERZÁLNÍ KLÍČ POPIS DVEŘE PROVIZORNÍ, POUZE PRO POTŘEBY STAVBY, PO REALIZACI ÚPRAVY VÝTAHU BUDOU ODSTRANĚNY SPOLEČNĚ S SDK PŘÍČKOU POZNÁMKA V ZÁKLADNÍM NÁTĚRU, TYPOVÝ VÝROBEK PRÁH BEZPRAHOVÉ POZICE PŮDORYS 1.NP A 2.NP U PROVIZORNÍ PŘÍČKY			
KÓD	ROZMĚRY (1:50)	KUSŮ Σ	POPIS	DVEŘNÍ KŘÍDLO (mm)	
Di.06		2	DVEŘE 900 PRAVÉ	VÝŠKA	ŠÍŘKA
				1680	900
		MATERIÁL OCELOVÉ PLECHY tl. 1,2 mm Z OBOU STRAN VÝPLŇ: TVRZENÁ MINERÁLNÍ VATA + POŽÁRNÍ VÝPLŇ DLE PO ODOLNOSTI VÝZTUŽNÝ OCELOVÝ RÁM POVRCH KŘ. PRÁŠKOVÁ VYPALOVANÁ BARVA, RAL 7035, PŘÍPADNĚ DLE KD KŘÍDLO PLNÉ, BEZ ZASKLENÍ KOVÁNÍ 4x SEŘÍDITELNÝ ZÁVĚS, KLIKA-KLIKA, BROUŠ.NEREZ ZÁMEK BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKA, UNIVERZÁLNÍ KLÍČ ZÁRUBEŇ OCELOVÁ PROTIPOŽÁRNÍ ZÁRUBEŇ, POLODRÁŽKOVÉ PROVEDENÍ, BARVA ZÁRUBNĚ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM PRÁH DUBOVÝ PRÁH, PŘÍPADNĚ BEZPRAHOVÉ POZNÁMKA ATYP DVEŘE - VZHLEDEM KE STÍSNĚNÝM PROSTORÁM JSOU NUTNÉ POUŽÍT ATYP. DVEŘE; PŘESNÁ VELIKOST BUDE UPŘESNĚNA NA STAVBĚ DLE SKUT. PROVEDENÍ ZATEPLENÍ STROPU NA PODLAZE PŮDY PROTIPOŽÁRNÍ DVEŘE - EW15 DP3 POZICE PŮDORYS PŮDY			
STRANA 2					